


トイレ設備案内装置

お年寄りや車いすの方たちなどが安心して多目的トイレを利用できるお手伝いをします。音声の案内には手を近づけるだけ・・・

IS-110L2 型

【概要】

多目的トイレは、お年よりの方からさまざまな障害を持っている方々まで、幅広く利用できる設備です。本設備は、気持ち良く、気軽に利用できるよう 入口にて便房内の情報を音声にて案内するとともに、便座利用時に周りの利用方法を案内出来る設備です。
便座横のスピーカー / センサー部と本体とは分離型であり埋込型にすると壁にフラットですっきり。
便座に座ったまま、手を近づけるだけで案内をします。
他国語対応も別途可能です。

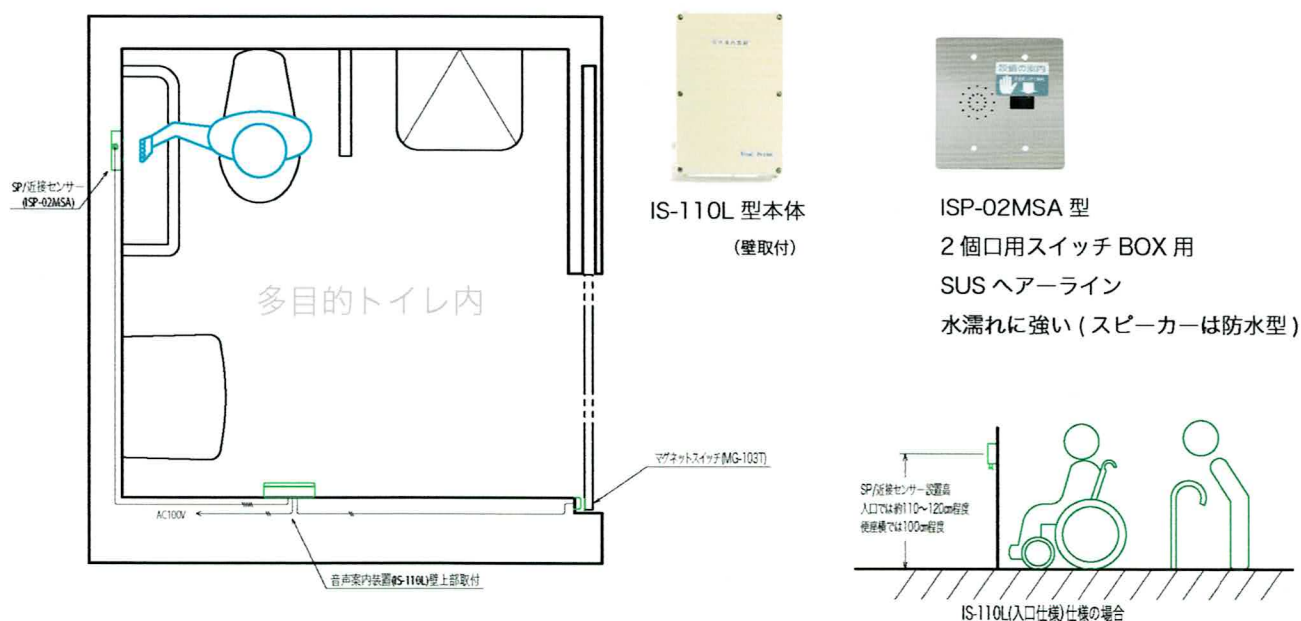

【特長】

- ★ 入室する時、ドアを閉めると設備の概略を音声にて便座位置より案内します。
ドア開又は閉の時のみ信号をうけるため、何度も音声は流れることはありません。
- ★ 案内の後およそ5秒程度軽い水の音が流れ、便座の位置と手を近づける位置がわかるようになっています。
- ★ 便座に座り手を近づけると、詳しい案内を聞くことができ、何度でも聞くこともできます。
- ★ ISP-02MSA は、2口用スイッチ BOX に対応しています。(埋込 / 露出共用)
埋込 BOX の場合は、壁とフラットであり、外観もすっきりします。

IS-110L2 型構成

マグネットスイッチ (MG-103T)

動作距離	20mm 以内
マグネット部	厚み 2 mm (超薄型 / クロス扉に使用可能)
開閉寿命	100 万回
取付方法	露出設置
外 観	ABS 樹脂 (ホワイト)

スピーカー / 近接センサー (ISP-02MSA)




2口スイッチ BOX 仕様 (埋込 / 露出 BOX 共用)	
薄型露出 BOX の奥行きに対応	
当社推奨の薄型露出 BOX では、ISP-02MSA 含め奥行 34 mm (スイッチ BOX は含まず / 工事用)	
近接センサー動作距離	10 cm 以内で作動 (赤外線)
外 観	SUS (ヘアライン) 105 (W) × 120 (H) 取付用ビス 4 本付属
引 出 線	スピーカー / 近接センサー 5 線 (10 cm 長)
設 置 場 所	便房内便器横壁 GL より 100 cm 程度の位置

案内装置本体 (IS-110L)



入 力	ドアセンサ (マグネットスイッチ) ×1 近接センサー (ISP-02MSA 内) ×1
出 力	スピーカー (ISP-02MSA 内) ×1
外 観	外形寸法 175 (W) × 280 (H) × 89 (D) mm (取付足含む) ポリカーボネート (ホワイトグレー)
電 源	AC100V 0.3A 以下
重 量	約 1Kg
設 置 場 所	壁上部

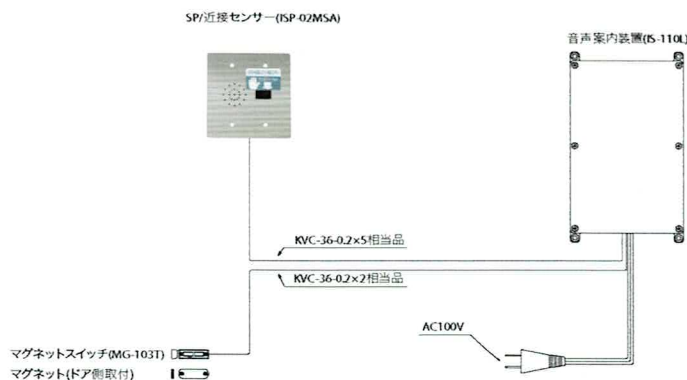

【動作】

ドアセンサ開又は閉の信号により、概略の音声案内と便器位置であることの水の音が流れます。
便座位置で詳しい案内を聞く場合、手を近づけると、音声で設備の詳細案内を行ないます。
他国語の追加対応も別途可

当社のホームページは

本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

Uzmi ウツミ株式会社

本社・福祉機器事業部

〒732-0053 広島市東区若草町 3-24

TEL082-262-4426 FAX082-262-4479

事業部mail uzmi@mx4.tiki.ne.jp

営業部mail masuuzmi@sirius.ocn.ne.jp