


トイレ設備案内装置

IS-110L 1 型

【概要】


多目的トイレは、お年よりの方からさまざまな障害を持っている方々まで、幅広く利用できる設備です。本設備は、視力が不自由な方々からお年寄りの人たちまで、気軽に、気持ち良く利用できるよう入口にて便房内の情報を音声にて案内する設備です。(ユニバーサルデザイン)
多目的トイレに入った時の簡単な案内及び多目的トイレ内設備の配置案内を行ないます。手を近づけるだけで詳細の案内を聞くことができ、埋込型で壁にフラットですっきり。他国語対応も可能です。

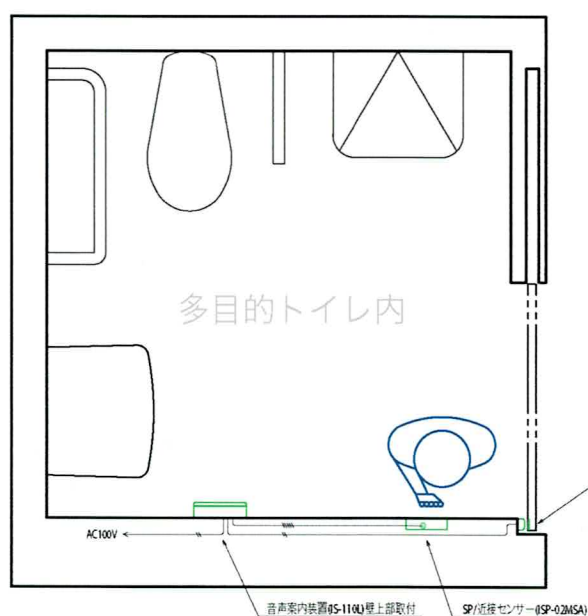

IS-110L 型本体
(壁取付)



ISP-02MSA 型
2 個口用埋込 BOX に組込んだ写真

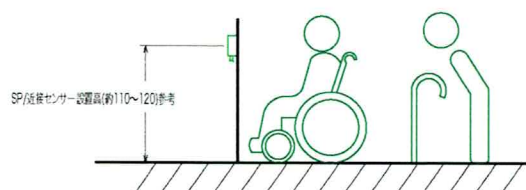

【特長】

- ★ 入室する時、ドア開けるとおよそ 3 秒後設備の概略を音声にて案内します。
ドア開の時のみ信号をうけるため、何度も音声が流れることはありません。
- ★ 案内の後およそ 5 秒程度軽い音が流れ、手を近づける位置が目の不自由な人にもわかります。
- ★ 概略音声案内後手の平を近づけると、詳しい案内を聞くことができ、何度でも聞くこともできます。
非接触センサーのため、手を近づけるだけで触る必要はありません。
- ★ ISP-02MSA は、2 個口用スイッチ BOX に対応しています。(埋込 / 露出共用)
埋込 BOX の場合は、壁とフラットであり、外観もすっきりします。

IS-110L1 型構成

マグネットスイッチ (MG-103T)

動作距離	20mm
マグネット部	厚み 2 mm (超薄型 / クロス扉に使用可能)
開閉寿命	100 万回
取付方法	露出設置
外 観	ABS 樹脂 (ホワイト)

スピーカー / 近接センサー (ISP-02MSA)




2口スイッチ BOX 仕様 (埋込 / 露出 BOX 共用)	
薄型露出 BOX の奥行きに対応	
当社推奨の薄型露出 BOX では、ISP-02MSA 含め奥行 34 mm (スイッチ BOX は別途ご購入)	
近接センサー動作距離	10 cm以内で作動 (赤外線)
外 観	SUS(ヘアライン) 105(W)×120(H) 取付用ビス 4 本付属 (30mm 長)
引 出 線	スピーカー / 近接センサー 5 線
設 置 場 所	便房内入口 GL より 110~120 cm程度の位置

案内装置本体 (IS-110L)



入 力	ドアセンサ (マグネットスイッチ) ×1
	近接センサー (ISP-02MSA 内) ×1
出 力	スピーカー (ISP-02MSA 内) ×1
外 観	外形寸法 175(W)×280(H)×89(D) mm (取付足含む) ポリカーボネート (ホワイトグレー)
電 源	AC100V 0.3A 以下
重 量	約 1Kg
設 置 場 所	壁上部

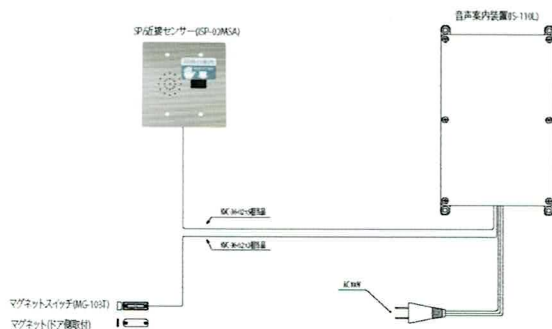

【動作】

ドアセンサの開信号により およそ 3 秒後 概略設備の案内 終了後一定時間水の音流れ、目の不自由な方にも便利です。
 詳しい案内を聞く場合 手を近づけると音声で設備の詳細を案内 (タイムラグなし) します。
 他国語の追加対応も可

当社のホームページは

本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

Uzmi ウツミ株式会社

本社・福祉機器事業部

〒732-0053 広島市東区若草町 3-24

TEL082-262-4426 FAX082-262-4479

事業部mail uzmi@mx4.tiki.ne.jp

営業部mail masuuzmi@sirius.ocn.ne.jp